

352 är våran artikel grupp. Fönstret tillverkas i alla storlekar

**Fönster 352** är ett kraftfullt och populärt fönster. Vi lagerför standardmått men tillverkar detta i alla möjliga mått och former. T.ex. som fönsterband, nock och gavelfönster. Levereras grundlaserad i svart eller brunt.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Se även detaljritning. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

### YTBEHANDLING


Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

### GLAS


2-glasisoler D4-12 Optifloat.

### TILLVAL

- 26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer.
- Isolerglas med aluminiumspröjs mellan glaset.
- Olika typer av glas t.ex. ornamentglas eller energiglas med argon med ett u-värde på 1,2.

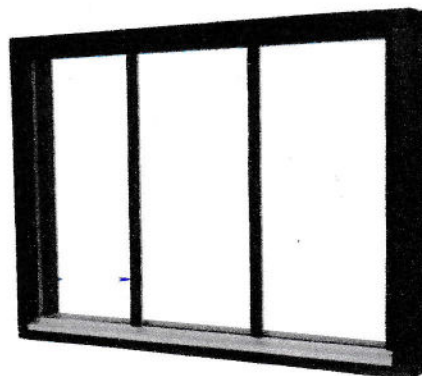


Träfönster 352, Svartlaserat.

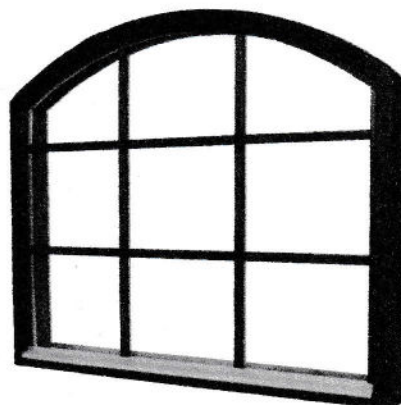


Träfönster 352, Svartlaserat, Valvat.


### Exempel på spröjsindelning




1S+0L




2S+0L




2S+1L



1S+1L




2S+1L



2S+2L

### Genomskäring karm

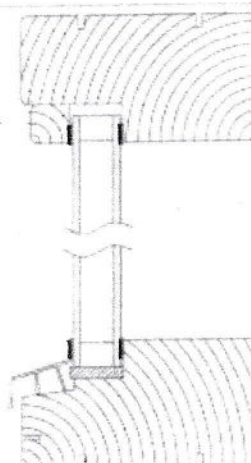

Vi tillverkar efter Era mått på beställning. Kontakta oss för offert.

342 är våran artikel grupp. Fönstret tillverkas i alla storlekar

**Fönster 342** är ett robust, praktiskt och överfalsat fönster, med ett brett användningsområde. Fönstret öppnas inåt på det klassiska viset och skyddar på så vis djuren från oönskat vinddrag utifrån. Modellen har tre olika uppställningsläge med beslag i slitstark mässing.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Se även detaljritning.

### FÖNSTERBÄGE

Bägens dimension är 62x57mm, furuvirke. Tätningslist 7,5 mm p-list EPDI gummi. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Flx 26 med tätningslist kronlist EPDI mi 9x3 mm.

### BESLAG

Armbeslag i tre öppningsbara lägen.

### YTBEHANDLING


Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

### GLAS


2-glasisoler D4-12 Optifloat.

### TILLVAL

- 26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer.
- Isolerglas med aluminiumspröjs mellan glasen.
- Olika typer av glas t.ex.ornamentglas eller energiglas med argon med ett u-värde på 1,2.

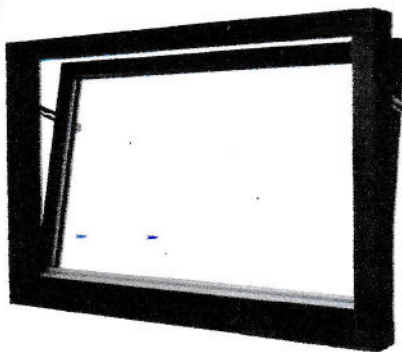


*Träfönster 342, Svartlaserat, sett utifrån.*

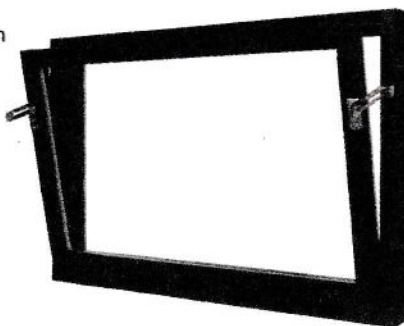


*Träfönster 342, Svartlaserat, sett inifrån.*


Exempel på spröjsindelning




1S+0L




2S+0L




2S+1L



1S+1L




2S+1L



2S+2L

Genomskärning fönsterbäge & karm

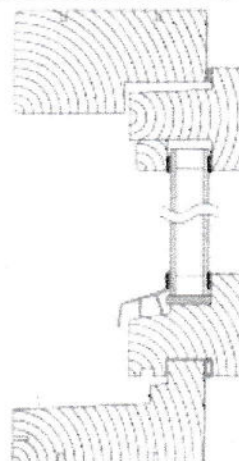

Vi tillverkar efter Era mått på beställning. Kontakta oss för offert.

322 är våran artikel grupp. Fönstret tillverkas i alla storlekar

**Träenster 322** har ett brett användningsområde. Passar utmärkt till personal och kontorsfönster men likväl vårt mest sålda som stallfönster. Kan fås både som överkantshängt och sidohängt. Kan beställas som svart, brun samt ofärgad.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Tätningslist 7,5 mm p-list EPDI gummi, slutbleck 62 R  
Se även detaljritning.

### FÖNSTERBÅGE

Bågens dimension är 62x57mm, furuvirke. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

### BESLAG

Tappbärande gångjärn ASSA 3278-110 zink alloy gul krom. Fönsterlås: 280 VM låg hake, stormkrok längd 250 mm, skruvögla 8 mm

### YTBEHANDLING

Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

### GLAS

2-glasisoler D4-12 Optifloat.

### TILLVAL

- 26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer.
- Isoler glas med aluminiumspröjs mellan glaset.
- Olika typer av glas t.ex. ornamentglas eller energiglas med argon med ett u-värde på 1,2.
- Spanjolett. Namnges då Träenster 323.




Träenster 322, Brunlaserat, Överkantshängt.




Träenster 323, Svartlaserat, Sidohängt, Valvat.


### Exempel på spröjsindelning




1S+0L 180.-




2S+0L 360.-




2S+1L 540.-



1S+1L 360.-




2S+1L 540.-



2S+2L 720.-

### Genomskärning fönsterbåge & karm

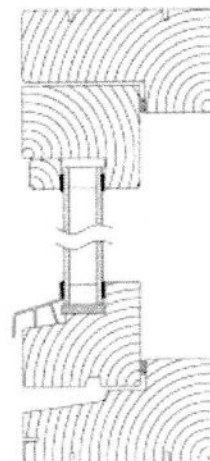

Vi tillverkar efter Era mått på beställning. Kontakta oss för offert.